


PRODUCTGEGEVENSBLAD



LED PANEEL

120X30 BASIC 36W | EU STEKKER

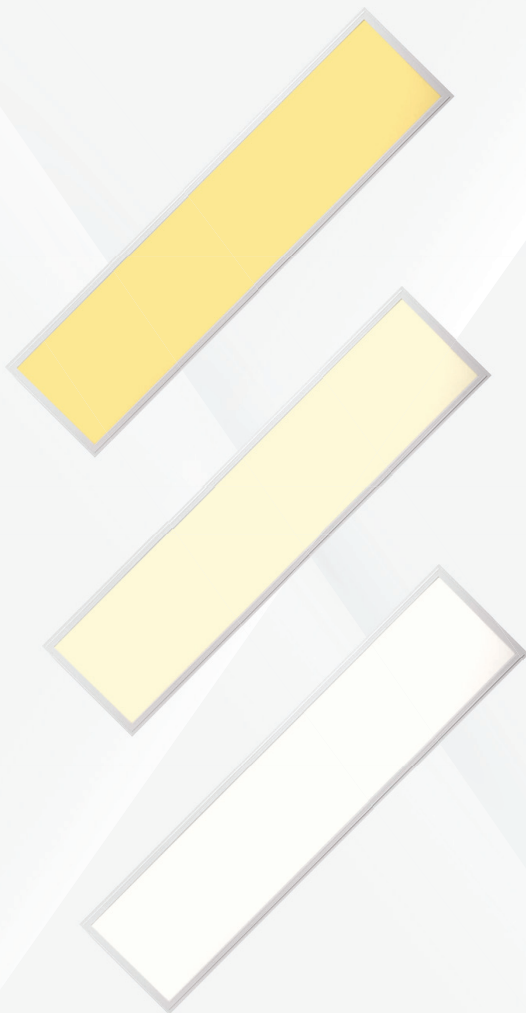

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
3000K	905901
4000K	905902
6000K	905903



1195x295



36W



90 lm/W



2 jaar



3000K, 4000K,
6000K



LED PANEEL

120X30 BASIC 36W | EU STEKKER

ELEKTRISCHE DATA

Wattage (Verbruik)	36W
Voltage	230V
Max. spanning	0.3 A
Werkspanning	DC36V
Constance stroom	0.90 A
Power Factor	≥0,95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Kleurcode	3000K, 4000K of 6000K
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit of koel wit
Lichtstroom	90 lm/W
Lumen	3240
Stralingshoek	120°
Color Rendering Index (CRI)	≥0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C naar +50 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C naar +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN

Omhuysel	Aluminum
Kleur Omhuysel	Wit
Flikkervrij	Nee
Dimbaar	Nee

LEVENSDUUR & GARANTIE

Levensduur	25.000 uur
Garantie	2 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Productafmetingen	1195x295x9 mm
Binnenste doos	2 st.
Buitenste doos	6 st.

EXTRA INFORMATIE

IP waarde	IP20
LED Chip	SMD2835
Armaturen Klasse	Klasse III
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
3000K	905901
4000K	905902
6000K	905903





