

LED TRI PROOF 120CM

PREMIUM 36W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR



TOEPASSING

- Garages
- Fabrieken
- Magazijnen
- Verwerkings gebieden
- Papierverwerking
- Wijnkelders
- Kaasfabrieken
- Parkeerplaats
- Textielverwerkingsfaciliteiten
- Agrarische gebouwen
- Technische ruimten
- Transportterminals

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905906
6000K	905857



LED TRI PROOF 120CM

PREMIUM 36W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR

ELEKTRISCHE DATA


Wattage (Verbruik)	36W
Voltage	220-240V
Power Factor	50-60 Hz
Power Factor	> 0,95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Kleurcode	4000K of 6000K
Lichtkleur	Neutraal wit of koel wit
Kleurcode (Kelvin)	2700-6500 K
Lichtstroom	120 lm/W
Lumen	4320 lm
Stralingshoek	120°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Gemiddelde omgevingstemp.	25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C naar +35 °C
Werkvochtigheid	10-90%

EIGENDOMMEN

Koppelbaar	Ja
------------	----

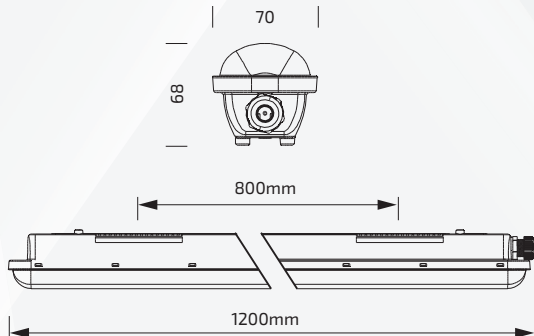

LEVENSDUUR & GARANTIE

Levensduur	50.000 uur
Garantie	3 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Productafmetingen	1230x70x70 mm
Binnenste doos	1 stuk
Buitenste doos	9 st.

EXTRA INFORMATIE

Driver	Osram
LED Chip	SMD235
IP waarde	IP65
Omhuysel	Polycarbonaat
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905906
6000K	905857




LED TRI PROOF 120CM

PREMIUM 36W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR




STAP 1

Schakel de stroom uit




STAP 2

Boor gaten van $\varnothing 6$ mm volgens onderstaande tekening




STAP 3

Steek de expansie pluggen van $\varnothing 6$ mm in de muur en bevestig de montagebeugel met een M4-schroef




STAP 4

Draai de moer van de spanschroef los en steek de kabel door de spanschroef.

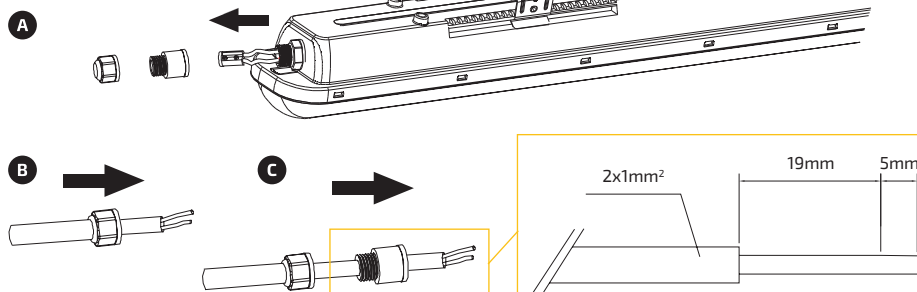

STAP 5

Sluit de kabel aan op het aansluitblok en draai de spanschroef vast.

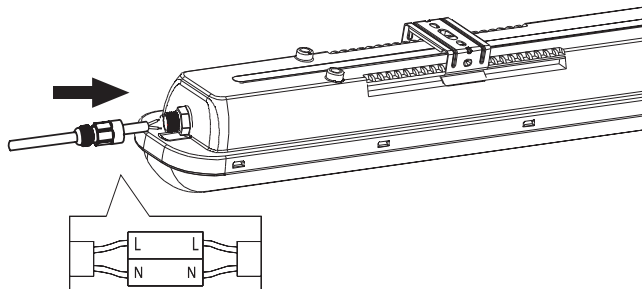



LED TRI PROOF 120CM

PREMIUM 36W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR




STAP 6

Sluit de lichtbeschermer




STAP 7

Draai de connector vast volgens de instructies

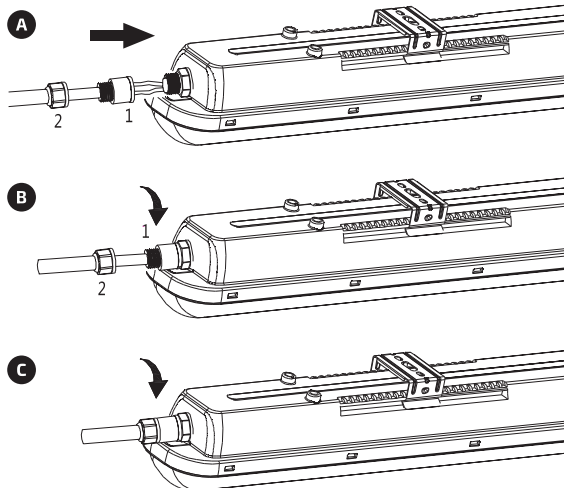

STAP 8


Bevestig de lamp aan de muur

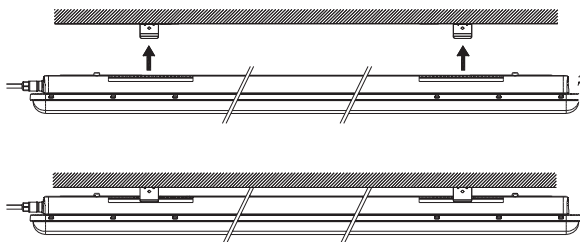

Maximaal aantal
aansluitingen (st.)


1.5 mm ² kabel	2.5 mm ² kabel
33	60

AANDACHT: Het kan worden aangesloten.

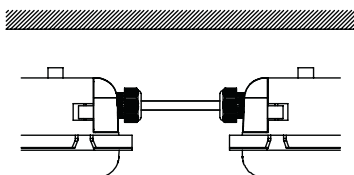

STAP 9

Schakel het apparaat aan



VEILIGHEIDSKENNISGEVING:

- Elektrische installatie mag alleen worden gedaan door een professionele elektricien
- Voordat u de driver vervangt, koppelt u het armatuur los van de voeding en wacht u tot deze is afgekoeld.
- Raak de lamp nooit aan als deze is ingeschakeld.
- Koppel in elk geval van storing de armatuur onmiddellijk los van de voeding, probeer de armatuur niet zelf te repareren, de reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde techniekier.