


DATENBLATT




LED PANEL

60X60 IP65 4000K PREMIUM 40W | OHNE STECKER

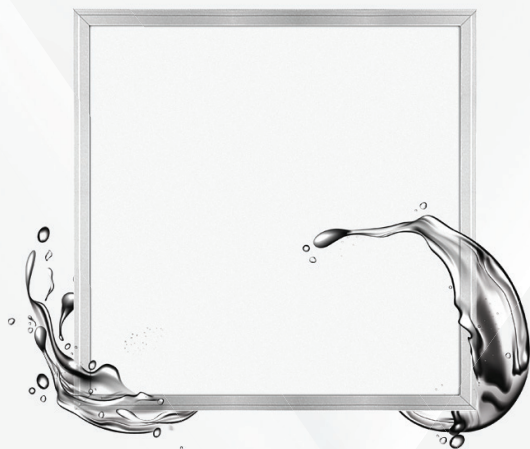

VERFÜGBARE VARIANTEN

Lichtfarbe	REF No
4000K	905445



LED PANEL 60X60 IP65 4000K PREMIUM 40W | OHNE STECKER

VARNALUX.COM

DATENBLATT



LED PANEL

60X60 IP65 4000K PREMIUM 40W | OHNE STECKER

ELEKTRISCHE DATEN	
Maximale Leistung	40W
Eingangsspannung	200-240V
Betriebsspannung	DC36V
Leistungsfaktor	>0,95

PHOTOMETRISCHE DATEN	
Farbtemperatur	4000K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom Flux	3200-3400 LM
Lichtstrom	85 lm/W
Lumen	3400
Ausstrahlungswinkel	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	>0,80
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C
Humidity Operating	10-80% RH
Feuchtigkeit der Lagerung	10-90% RH

EIGENSCHAFTEN	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Flimmerfrei	Nein
Dimmbar	Ja (mit Treiber)

LEBENSDAUER & GARANTIE	
Lebensdauer	50.000 Stunden
Garantie	3 Jahre

ABMESSUNGEN & VERPACKUNG	
Abmessungen	595x595x12 mm
Innenkarton	2 St.
Außenkarton	6 St.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION	
IP-Bewertung	IP65
LED Typ	SMD4014
Leuchtenklasse	Klasse III
Zertifikate	CE & ROHS

AVAILABLE MODELS	
Color Temp	REF No
4000K	905445

595x595

40W

85 lm/W

3 Jahre

4000K

IP65

Flimmerfrei

CE

A++

A+

A

B

C

D

E

LED