



LED PANEEL

60X60 IP65 4000K PREMIUM 40W | ZONDER STEKKER

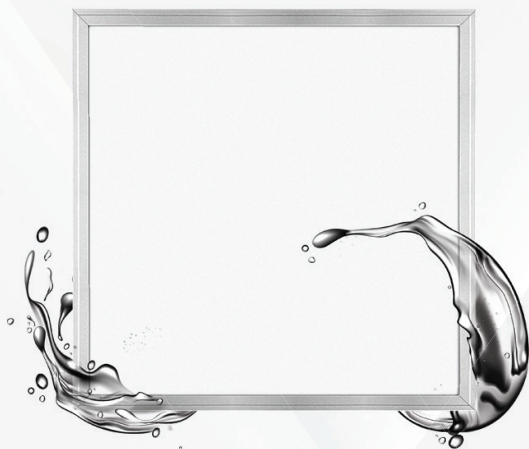

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905445



LED PANEEL

60X60 IP65 4000K PREMIUM 40W | ZONDER STEKKER

ELEKTRISCHE DATA

Wattage (Verbruik)	40W
Voltage	200-240V
Werkspanning	DC36V
Power Factor	> 0,95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Kleurcode	4000K
Lichtkleur	Neutraal wit
Luminous Flux	3200-3400 LM
Lichtstroom	85 lm/W
Lumen	3400
Stralingshoek	120°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C naar +40 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C naar +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN

Omhuysel	Aluminum
Kleur Omhuysel	Wit
Flikkervrij	Nee
Dimbaar	Ja (met een dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE

Levensduur	50.000 uur
Garantie	3 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Afmeting	595x595x12 mm
Binnenste doos	2 st.
Buitenste doos	6 st.

EXTRA INFORMATIE

IP waarde	IP65
LED Chip	SMD4014
Armaturen Klasse	Klasse III
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905445

 595x595	 40W	 85 lm/W	 3 jaar
 4000K	 IP65		

