

FICHE PRODUIT



TRI-PROOF LED 120CM

PREMIUM 36W AVEC PILOTE OSRAM | RELIABLE




APPLICATION

- Garage
- Des usines
- Entrepôts
- Zones de traitement
- Traitement du papier
- Caves à vin
- Fromageries
- Parking
- Installations de traitement des textiles
- Bâtiments agricoles
- Locaux techniques
- Terminaux de transports

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905906
6000K	905857



FICHE PRODUIT



TRI-PROOF LED 120CM

PREMIUM 36W AVEC PILOTE OSRAM | RELIABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance (consommation)	36W
Voltage	220-240V
La fréquence	50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Température (Kelvin)	4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre ou blanc froid
Température (Kelvin)	2700-6500 K
Luminous efficiency	120 lm/W
Efficacité lumineuse	4320 lm
Lumen	120°
Angle de faisceau	> 0,80
Température ambiante moyenne.	25 °C
Plage de température de fonctionnement	-25 °C à +35 °C
Humidité de travail	10-90%

PROPRIÉTÉS

Reliable	Oui
----------	-----

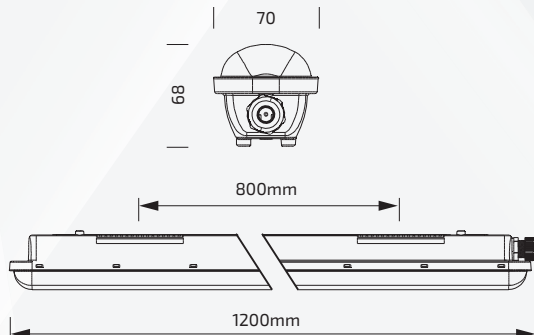

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie	50.000 heures
Garantie	3 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE


Dimensions du produit	1230x70x70 mm
Boîte intérieure	1 pièce
Boîte extérieure	9 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pilote	Osram
Type de puce Led	SMD235
Indice IP	IP65
Boîtier	Polycarbonate durable
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
4000K	905906
6000K	905857




TRI-PROOF LED 120CM

PREMIUM 36W AVEC PILOTE OSRAM | RELIABLE




ÉTAPE 1

Couper le courant




ÉTAPE 2

Percez des trous Ø 6mm selon le dessin ci-dessous




ÉTAPE 3

Insérez les chevilles expansion Ø 6mm dans le mur et fixez le support de montage par la vis M4




ÉTAPE 4

Desserrez l'écrou du presse-étoupe et faire passer le câble à travers le presse-étoupe.

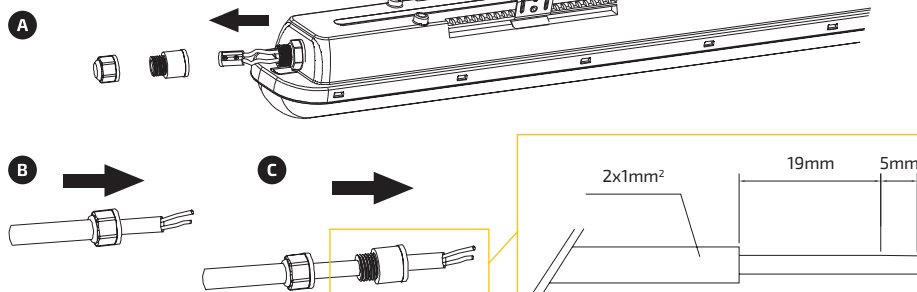

ÉTAPE 5

Branchez le câble sur le bornier et serrez le presse-étoupe.

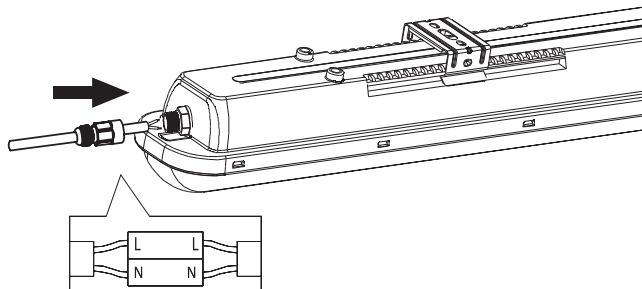



TRI-PROOF LED 120CM

PREMIUM 36W AVEC PILOTE OSRAM | RELIABLE




ÉTAPE 6

Fermer le diffuseur




ÉTAPE 7

Serrez le connecteur selon les instructions

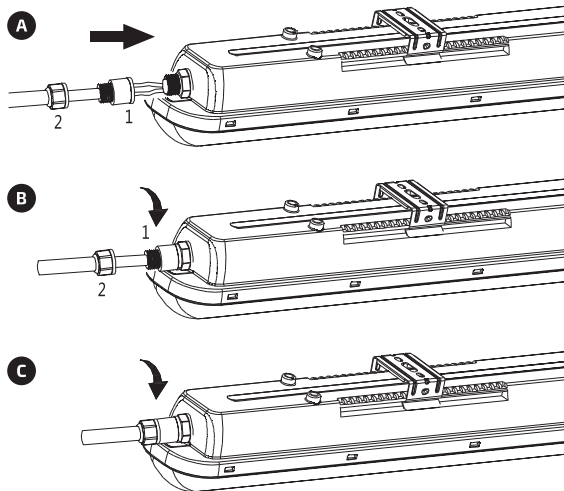

ÉTAPE 8


Fixez la lampe au mur

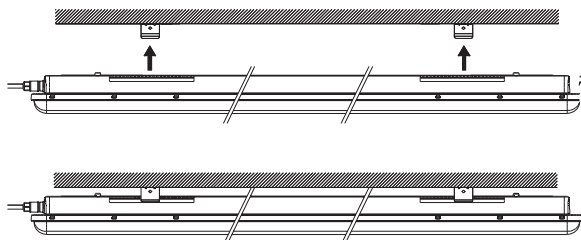

Max. nombre de connexions
(pcs.)


1.5 mm ² câble	2.5 mm ² câble
33	60

ATTENTION:
Il peut être connecté.

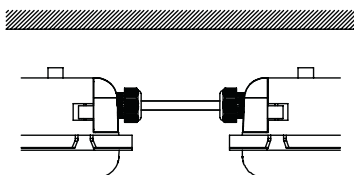

ÉTAPE 9

Allumer l'appareil



AVIS DE SÉCURITÉ:

- L'installation électrique doit uniquement être effectuée par un électricien professionnel
- Avant de remplacer le driver, débranchez l'armature de l'alimentation électrique et attendez qu'il refroidisse.
- Ne touchez jamais la lampe lorsqu'elle est allumée.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'armature de l'alimentation électrique, n'essayez pas de réparer l'armature vous-même, la réparation doit être effectuée par un représentant de service agréé.