

DATENBLATT



LED FEUCHTRAUMLEUCHTE TRI PROOF 150CM PREMIUM 50W MIT OSRAM LED-TREIBER | VERBINDBAR



ANWENDUNG

- Garagen
- Fabriken
- Lagerhallen
- Prozessbereiche
- Papierverarbeitung
- Weinkeller
- Käsereien
- Parkplatz
- Textilverarbeitungsanlagen
- Landwirtschaftliche Gebäude
- Technikräume
- Verkehrsterminals

VERFÜGBARE VARIANTEN

Lichtfarbe	REF No
4000K	907109
6000K	905858



DATENBLATT



LED FEUCHTRAUMLEUCHTE TRI PROOF 150CM PREMIUM 50W MIT OSRAM LED-TREIBER | VERBINDBAR

ELEKTRISCHE DATEN


Maximale Leistung	50W
Eingangsspannung	220-240V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsfaktor	> 0,95

PHOTOMETRISCHE DATEN

Farbtemperatur	4000K oder 6000K
Lichtfarbe	Neutralweiß oder kaltweiß
Farbtemperatur (Kelvin)	2700-6500 K
Lichtstrom	120 lm/W
Lumen	6000 lm
Ausstrahlungswinkel	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 0,80
Durchschnittliche Umgebungstemp.	25 °C
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +35 °C
Arbeitsfeuchtigkeit	10-90%

EIGENSCHAFTEN

Verbindbar	Ja
------------	----

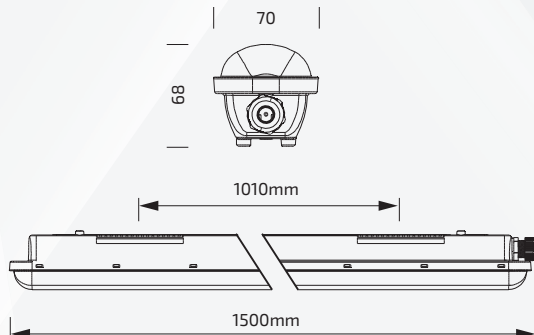

LEBENSDAUER & GARANTIE

Lebensdauer	50.000 Stunden
Garantie	3 Jahre

ABMESSUNGEN & VERPACKUNG


Produkt-abmessungen	1530x70x70 mm
Innenkarton	1 St.
Außenkarton	9 St.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

LED-Treiber	LED-Treiber
LED Typ	SMD235
IP-Bewertung	IP65
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifikate	CE & ROHS

VERFÜGBARE VARIANTEN

Lichtfarbe	REF No
4000K	907109
6000K	905858



LED


LED FEUCHTRAUMLEUCHTE TRI PROOF

150CM PREMIUM 50W MIT OSRAM LED-TREIBER | VERBINDBAR




SCHRITT 1

Schalten Sie den Strom aus




SCHRITT 2

Bohren Sie Löcher mit $\varnothing 6$ mm Durchmesser gemäß der unteren Zeichnung




SCHRITT 3

Dehnröhre von einem Durchmesser von $\varnothing 6$ mm in die Wand einführen und Befestigungswinkel mit M4-Schraube befestigen




SCHRITT 4

Lockern Sie die Schraubenmutter der Kabelverschraubung und führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung hindurch.

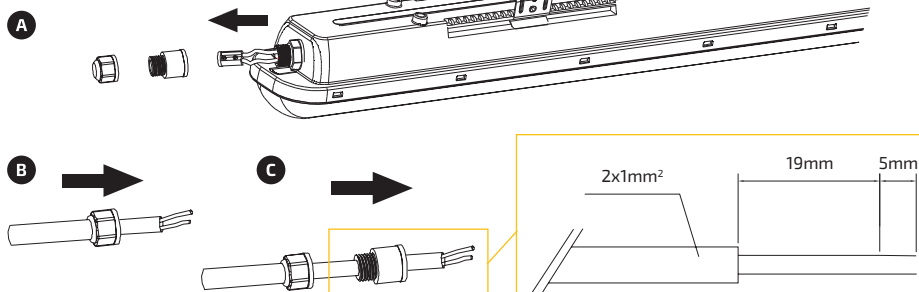

SCHRITT 5


Schließen Sie das Kabel am Klemmenblock an und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest.

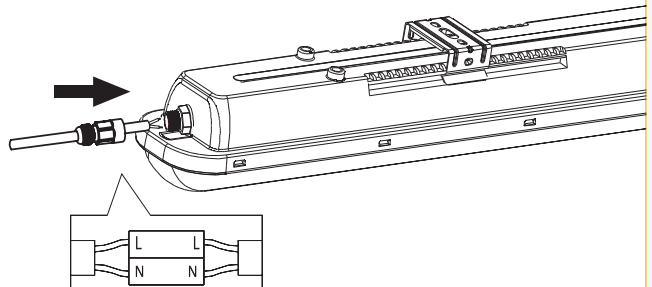


150CM PREMIUM 50W MIT OSRAM LED-TREIBER | VERBINDBAR




Schließen Sie den Diffusor

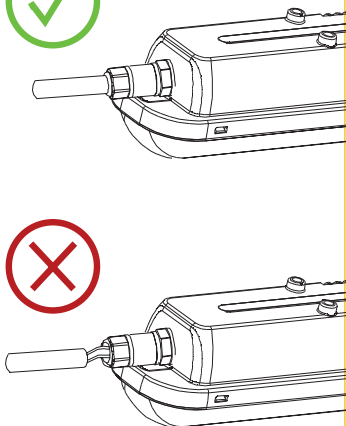


Ziehen Sie den Stecker gemäß den Anweisungen fest

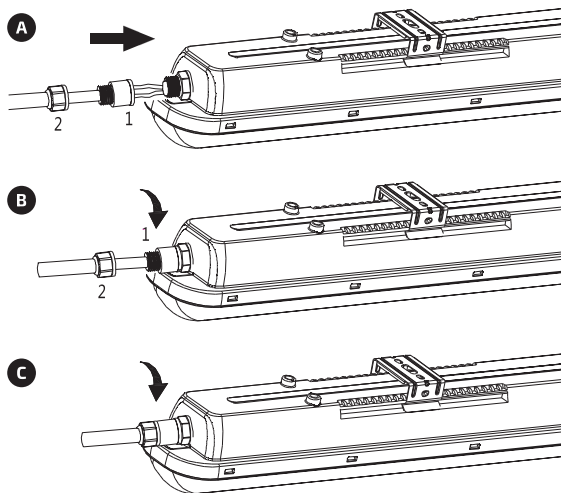


Befestigen Sie die Lampe an der Wand

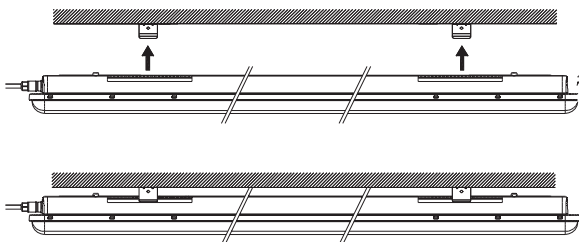

BEACHTUNG:
Es kann angeschlossen
werden.

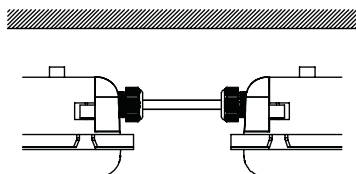

Schalte den Strom an



- Die Elektroinstallation sollte nur von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden
- Vor dem Austausch des Treibers die Leuchte vom Stromnetz trennen und abwarten, bis sie abgekühlt ist.
- Berühren Sie niemals die eingeschaltete Lampe.
- Trennen Sie bei Störungen sofort die Leuchte vom Stromnetz, versuchen Sie nicht, die Leuchte selbst zu reparieren. Die Reparatur sollte von einem autorisierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden.