

## LED TRI PROOF 150CM

PREMIUM 50W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR




### TOEPASSING

- Garages
- Fabrieken
- Magazijnen
- Verwerkings gebieden
- Papierverwerking
- Wijnkelders
- Kaasfabrieken
- Parkeerplaats
- Textielverwerkingsfaciliteiten
- Agrarische gebouwen
- Technische ruimten
- Transportterminals

### BESCHIKBARE MODELLEN

| Lichtkleur | REF No |
|------------|--------|
| 4000K      | 907109 |
| 6000K      | 905858 |



## LED TRI PROOF 150CM

PREMIUM 50W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR

### ELEKTRISCHE DATA


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Wattage (Verbruik) | 50W      |
| Voltage            | 220-240V |
| Power Factor       | 50-60 Hz |
| Power Factor       | > 0,95   |

### FOTOMETRISCHE GEGEVENS

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kleurcode                   | 4000K of 6000K           |
| Lichtkleur                  | Neutraal wit of koel wit |
| Kleurcode (Kelvin)          | 2700-6500 K              |
| Lichtstroom                 | 120 lm/W                 |
| Lumen                       | 6000 lm                  |
| Stralingshoek               | 120°                     |
| Color Rendering Index (CRI) | > 0,80                   |
| Gemiddelde omgevingstemp.   | 25 °C                    |
| Bedrijfstemperatuurbereik   | -25 °C naar +35 °C       |
| Werkvochtigheid             | 10-90%                   |

### EIGENDOMMEN

|            |    |
|------------|----|
| Koppelbaar | Ja |
|------------|----|

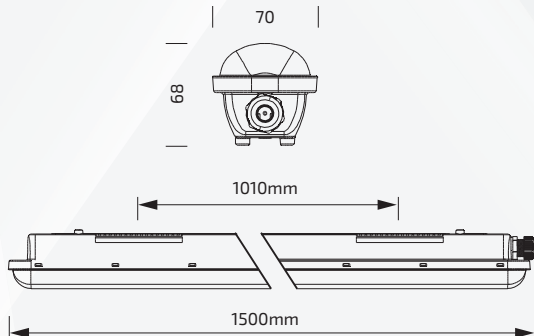

### LEVENSDUUR & GARANTIE

|            |            |
|------------|------------|
| Levensduur | 50.000 uur |
| Garantie   | 3 jaar     |

### AFMETINGEN EN VERPAKKING

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Productafmetingen | 1530x70x70 mm |
| Binnenste doos    | 1 stuk        |
| Buitenste doos    | 9 st.         |

### EXTRA INFORMATIE

|              |               |
|--------------|---------------|
| Driver       | Osram         |
| LED Chip     | SMD235        |
| IP waarde    | IP65          |
| Omhuysel     | Polycarbonaat |
| Certificaten | CE & ROHS     |

### BESCHIKBARE MODELLEN

| Lichtkleur | REF No |
|------------|--------|
| 4000K      | 907109 |
| 6000K      | 905858 |




# LED TRI PROOF 150CM

## PREMIUM 50W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR




### STAP 1

Schakel de stroom uit




### STAP 2

Boor gaten van  $\varnothing 6$  mm volgens onderstaande tekening




### STAP 3

Steek de expansie pluggen van  $\varnothing 6$  mm in de muur en bevestig de montagebeugel met een M4-schroef




### STAP 4

Draai de moer van de spanschroef los en steek de kabel door de spanschroef.

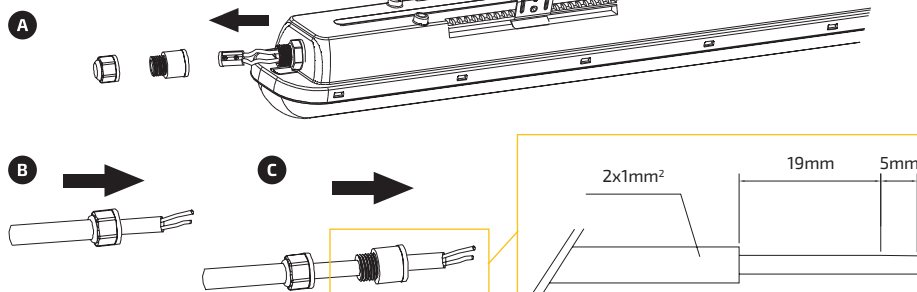

### STAP 5

Sluit de kabel aan op het aansluitblok en draai de spanschroef vast.

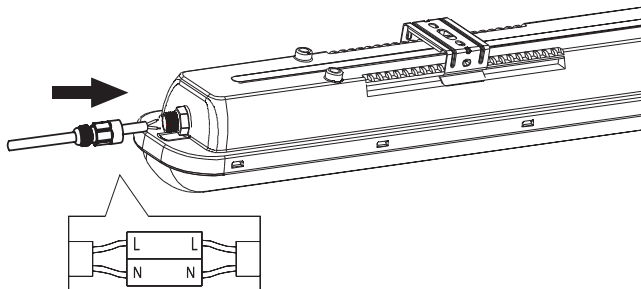



# LED TRI PROOF 150CM

## PREMIUM 50W MET OSRAM DRIVER | KOPPELBAAR




### STAP 6

Sluit de lichtbeschermers




### STAP 7

Draai de connector vast volgens de instructies

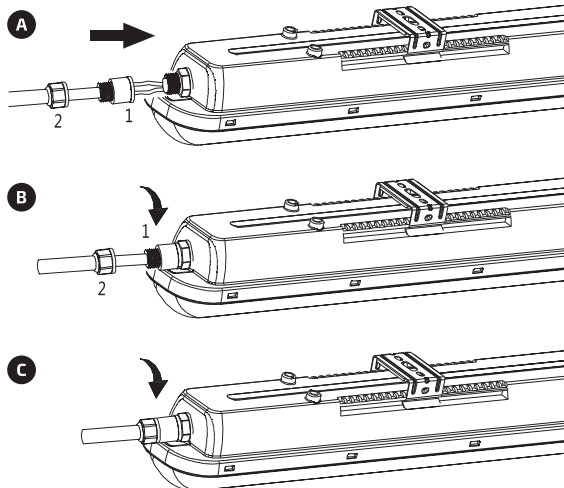

### STAP 8


Bevestig de lamp aan de muur

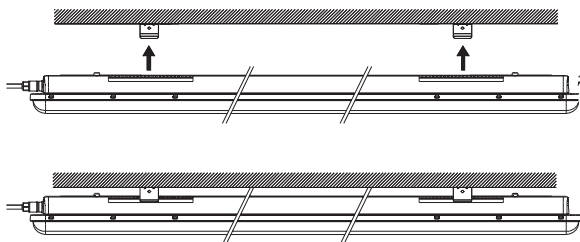

#### Maximaal aantal aansluitingen (st.)


| 1.5 mm <sup>2</sup> kabel | 2.5 mm <sup>2</sup> kabel |
|---------------------------|---------------------------|
| 22                        | 38                        |

**AANDACHT:** Het kan worden aangesloten.

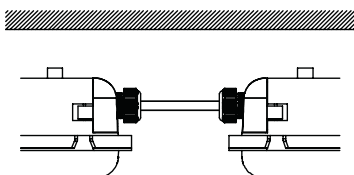

### STAP 9

Schakel het apparaat aan



#### VEILIGHEIDSKENNISGEVING:

- Elektrische installatie mag alleen worden gedaan door een professionele elektricien
- Voordat u de driver vervangt, koppelt u het armatuur los van de voeding en wacht u tot deze is afgekoeld.
- Raak de lamp nooit aan als deze is ingeschakeld.
- Koppel in elk geval van storing de armatuur onmiddellijk los van de voeding, probeer de armatuur niet zelf te repareren, de reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde techniekier.