



VARNALUX

# DATENBLATT

**LED-STRIP PREMIUM**

# DATENBLATT



## LED-STRIP PREMIUM

5 METER 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K



### VERFÜGBARE MODELLE

Farbtemp.	REF No
3000K	907472
4000K	907473
6000K	907474



# DATENBLATT



## LED-STRIP PREMIUM

5 METER 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

### ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	9.6W/m
Eingangsspannung	DC24V
Betriebsstrom	≈0.34A

### CAPABILITIES

LEDs/m	120
Lichtstrom	960 lm/m
Farbtemperatur	3000K, 4000K, 6000K
Farbe	Weiß
Beleuchtungsbereich	1-3m
Dimmbar	Ja
Betriebstemperatur	-25°C - +60°C
Lagertemperatur	-40°C - +80°C

### Lebensdauer & Garantie

Lebensdauer	50.000 Stunden
Garantie	3 Jahre

### ABMESSUNGEN & VERPACKUNG

Produktabmessungen	5000x8 mm
Umkarton	80 Stück
LED-Anzahl	120 Stück/Meter

### Zusätzliche Informationen

IP-Schutzart	IP20
Normen	CE, RoHS

### VERFÜGBARE MODELLE

Farbtemp.	REF No
3000K	907472
4000K	907473
6000K	907474




# DATENBLATT


## LED-STRIP PREMIUM

5 METER 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K


### CHIP-ABMESSUNGEN

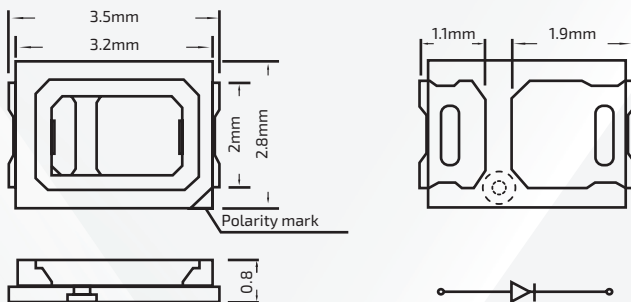

### STREIFENABMESSUNGEN

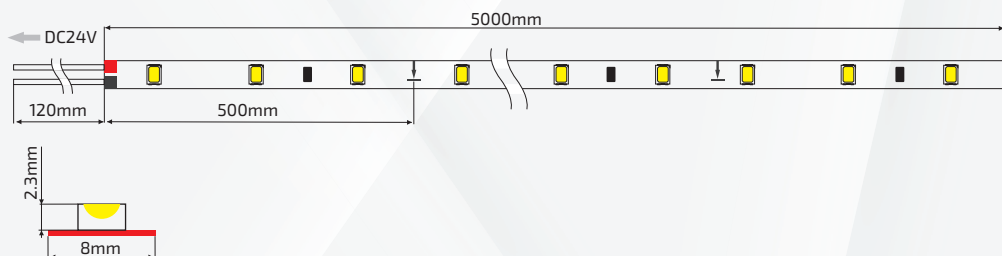

### SPEKTRALE KENNLINIENKURVE

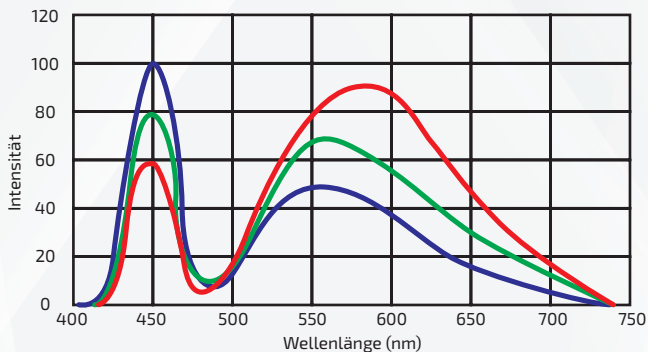

— 2500-3700K  
— 3700-4700K  
— 3700-4700K


# DATENBLATT




## LED-STRIP PREMIUM

5 METER 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K


STROM-/SPANNUNGSKENNLINIE

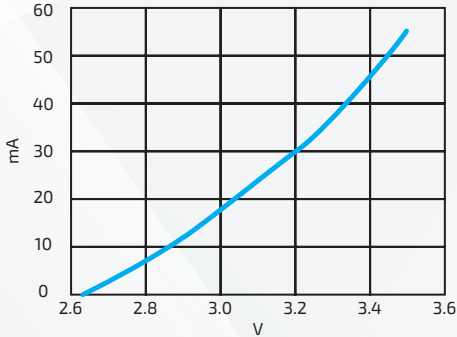

HELLIGKEITS-/STROMKENNLINIE

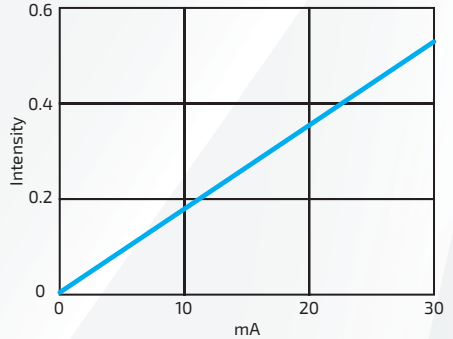

SCHALTPLAN



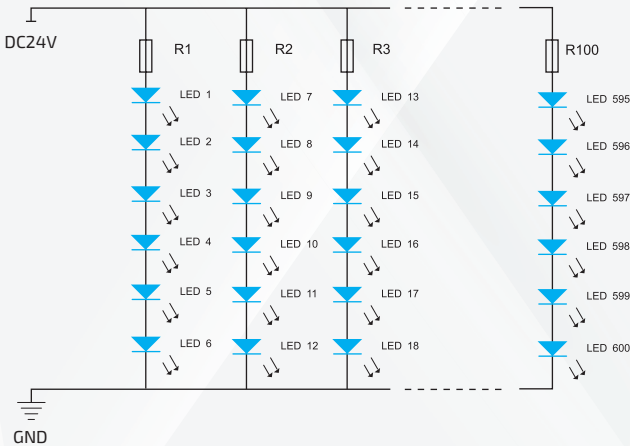


# DATENBLATT

## LED-STRIP PREMIUM

5 METER 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

### ANSCHLUSSSCHEMATA

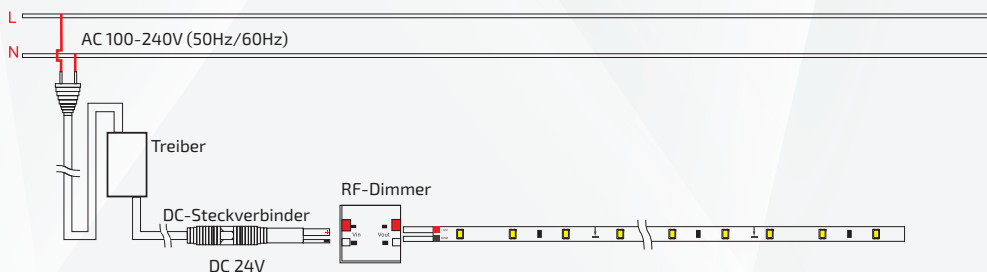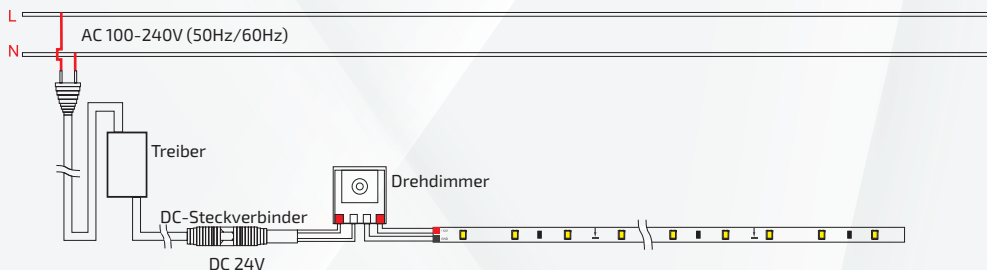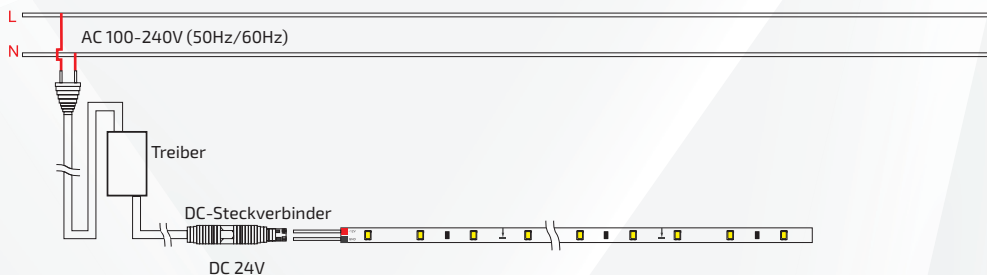

# DATENBLATT

## LED-STRIP PREMIUM


5 METER 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

### INSTALLATION

Doppelseitiges Klebeband



Montageclip



Mit einer Klemme befestigt



⚠ Entlang der Schnittmarkierung schneiden!

### VERPACKUNG

