


DATENBLATT

SCHWARZE LINEARE LED-LEUCHTE 36W 1200MM



VERFÜGBARE MODELLE	
Farbtemperatur	Artikelnummer
3000K	907466
4000K	907467
6000K	907468

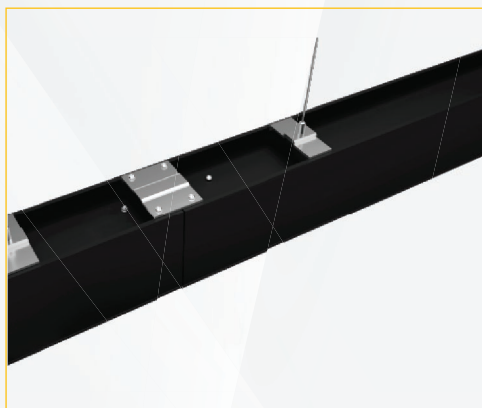

DATENBLATT



SCHWARZE LINEARE LED-LEUCHTE 36W 1200MM

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung (Verbrauch)	36W
Spannung	AC200-240V
Leistungsfaktor	≥0.5

PHOTOMETRISCHE DATEN

Farbtemperatur (Kelvin)	3000K, 4000K, 6000K
Lichtfarbe	Weiß
Lichtausbeute	110LM/W / 120LM/W
Lichtstrom	3960LM±10% / 4320LM±10%
Abstrahlwinkel	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥0,80

FUNKTIONEN

Dimmbar	Nein
---------	------

LEBENSDAUER & GARANTIE

Lebensdauer	50.000 uhr.
Garantie	5 Jahre

ABMESSUNGEN & VERPACKUNG

Produkt Abmessungen	L1198*W55*H75mm
Innenverpackung	1 Stück
Außenverpackung	10 Stück

WEITERE INFORMATIONEN

Gehäusefarbe	Schwarz
IP-Schutzart	IP20
Gehäusefarbe	Aluminium & Polycarbonat
Zertifikate	CE & ROHS

VERFÜGBARE MODELLE

Farbtemperatur	Artikelnummer
3000K	907466
4000K	907467
6000K	907468



DATENBLATT




SCHWARZE LINEARE LED-LEUCHE 36W 1200MM


PRÜFBERICHT

IETM NO.:SLL-36WSMD 1.2M

DIAGRAMM ZUR LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

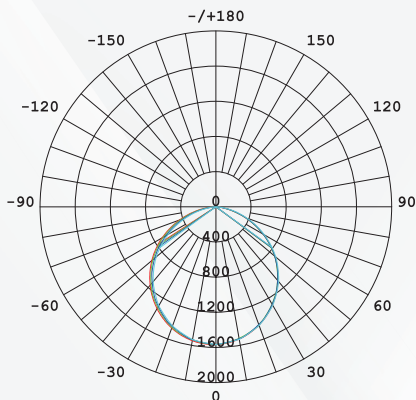

PLANARES ISOLUX-DIAGRAMM (EINHEIT: 1X)

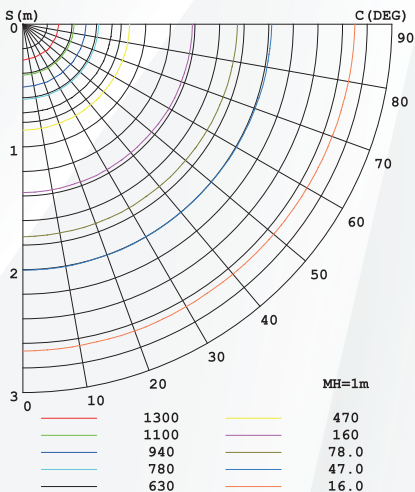


DURCHSCHNITTLICHER AUSSTRALUNGSWINKEL (50 %): 107,3 GRAD

UNIT: cd

- C0/180, 108.7deg
- C30/210, 107.6deg
- C60/240, 106.7deg
- C90/270, 106.2deg

Flux out:3067 lm

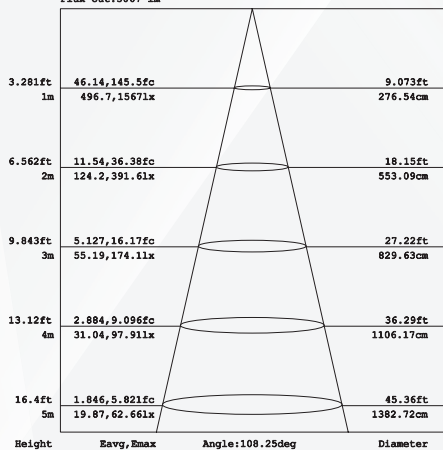


Hinweis: Die Kurven zeigen den beleuchteten Bereich und die durchschnittliche Beleuchtungsstärke bei unterschiedlichen Abständen der Leuchte an.

DATENBLATT



SCHWARZE LINEARE LED-LEUCHE 36W 1200MM

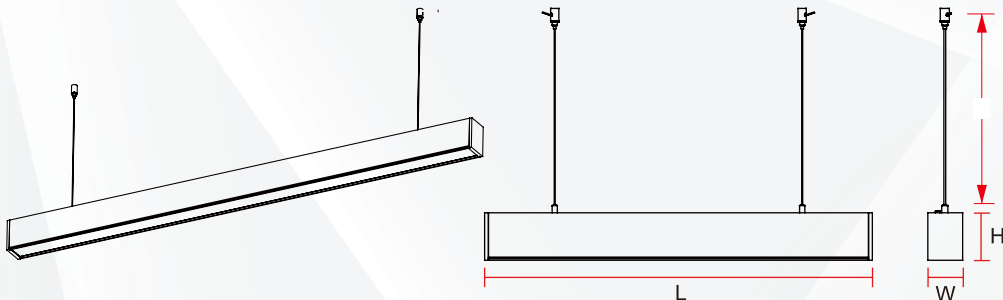

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG
SLL-18WSMD	18W
SLL-36WSMD	36W
SLL-48WSMD	48W

PRODUKTABMESSUNGEN (L*B*H)	AUFHÄNGUNGSLÄNGE
L588*W55*H75mm	1000mm
L1198*W55*H75mm	1000mm
L1498*W55*H75mm	1000mm

Eine Aufhängungslänge von 1000 mm ist die Standardkonfiguration. Andere Längen können individuell angepasst werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG



Sicherheitshinweis:

- 1 Die Installation sollte von einer zugelassenen Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- 2 Berühren Sie niemals die eingeschaltete Leuchte.
- 3 Bei einer Störung schalten Sie die Stromversorgung sofort ab und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- 4 Reparaturen dürfen nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft oder einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Im Lieferumfang enthalten



Nicht enthalten




DATENBLATT



SCHWARZE LINEARE LED-LEUCHTE 36W 1200MM

Falls in Serie



Item No.	Anschluss / Max. Anzahl (Stück)
SLL-18WSMD	40
SLL-36WSMD	20
SLL-48WSMD	16

Die angegebene Anschlussanzahl bezieht sich auf den Fall einer direkten 1-Kabel-Verbindung. Wenn mehrere Lampen in Reihe geschaltet werden sollen, schließen Sie einfach weitere Kabel an; es wird empfohlen, dass die Last einer Eingangsleitung weniger als 800 W beträgt.



AUSSCHALTEN


! WARNUNG

Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus


Aufhängen




Schritt 1: Nehmen Sie das Set aus der Verpackung;

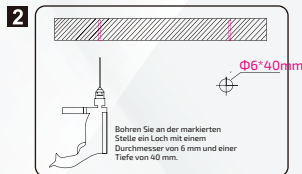


Schritt 2: Bohren Sie Löcher an der Montageposition;

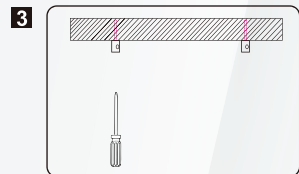

Schritt 3: Befestigen Sie die Deckenhalterung mit langen Schrauben an der Decke;

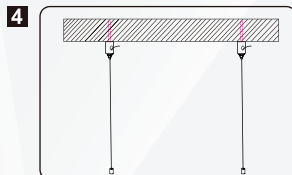

Schritt 4: Führen Sie das Drahtseil in den oberen Sitz ein und ziehen Sie die Drahtsicherung am oberen Sitz fest;

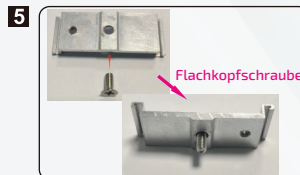

Schritt 5: Schrauben Sie den Flachkopf an das kleine Aluminiumteil;



Schritt 6: Entfernen Sie die Schutzabdeckung an der Seite der Leuchte mit der Hand und setzen Sie dann das kleine Aluminiumblech ein;