




PRODUCTGEGEVENSBLAD




LED BACKLIT PANEEL

120×30 ZWART FRAME 3CCT-SCHAKELAAR

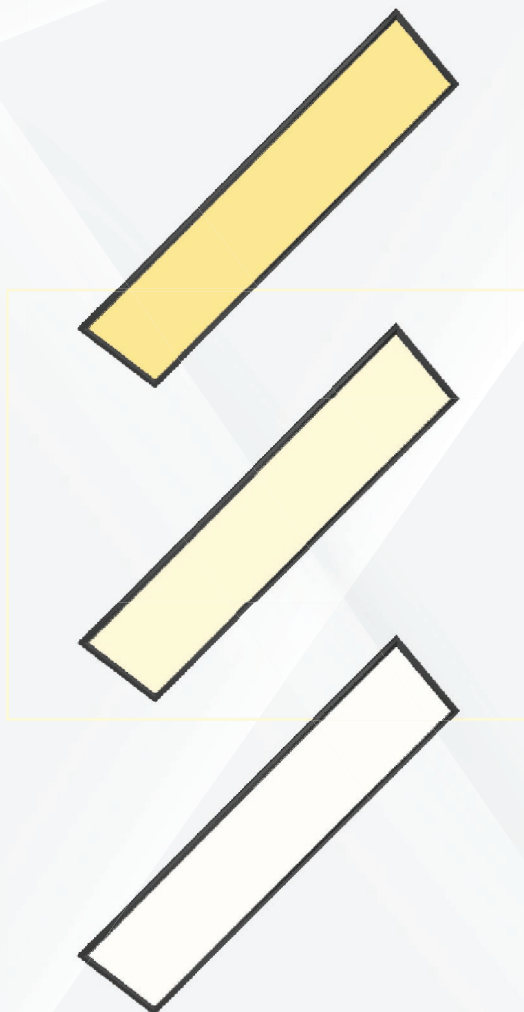

BESCHIKBARE MODELLEN

Kleurtemperatuur	REF-nr.
3000K, 4000K, 6000K	907462



LED BACKLIT PANEEL

120×30 ZWART FRAME 3CCT-SCHAKELAAR

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Vermogen (verbruik)	36W
Spanning	200-240V
Max. stroomsterkte	0.23 A
Bedrijfsspanning	DC36V
Constante stroomsterkte	900mA
Vermogensfactor	≥0,95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Temperatuur (Kelvin)	3000K, 4000K or 6000K
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit of koel wit
Lichtrendement	130 lm/w / 140 lm/w
Lumen	4680 / 5040
Stralingshoek	120°
Kleurweergave-index (CRI)	≥0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +50 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C to +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	10-80% RH
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag	10-90% RH

SPECIFICATIES

Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Flicker-free	Ja
Dimbare	Nee

LEVENSDUUR & GARANTIE

Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

AFMETINGEN & VERPAKKING

Product Afmetingen	295x1195x35mm
Verpakking Afmetingen	L1245*W95*H345MM
Binnenverpakking	2 stuks
Buitenverpakking	8 stuks

AANVULLENDE INFORMATIE

IP-classificatie	IP41
Type LED-chip	SMD2835
Armatuurklasse	Klasse III
Certificaten	CE, ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN

Kleurtemperatuur	REF-nr.
3000K, 4000K, 6000K	907462




DATA SHEET





LED BACKLIT PANEEL

120×30 ZWART FRAME 3CCT-SCHAKELAAR

AFMETINGEN

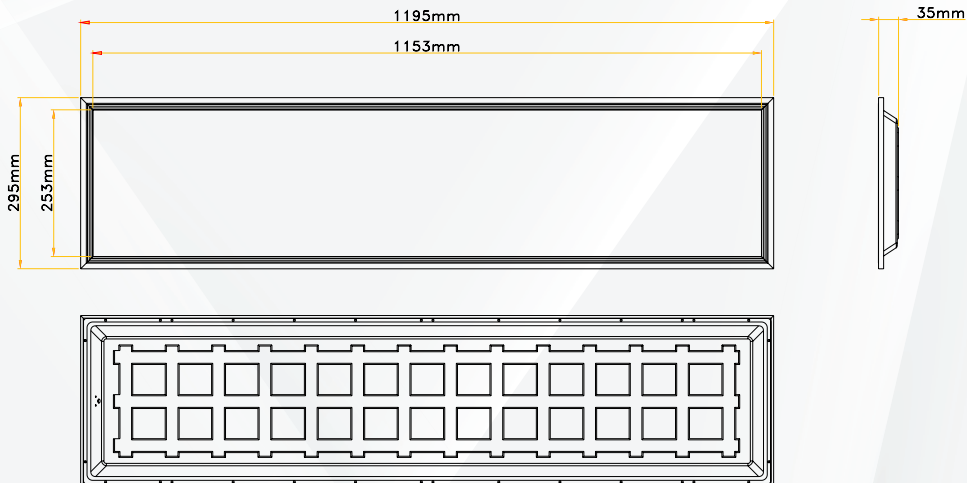

INSTELSCHEMA

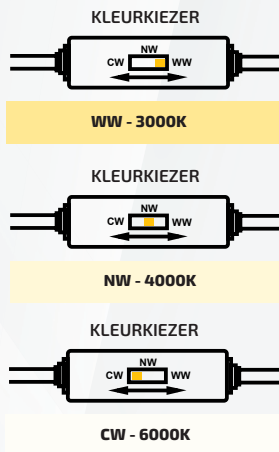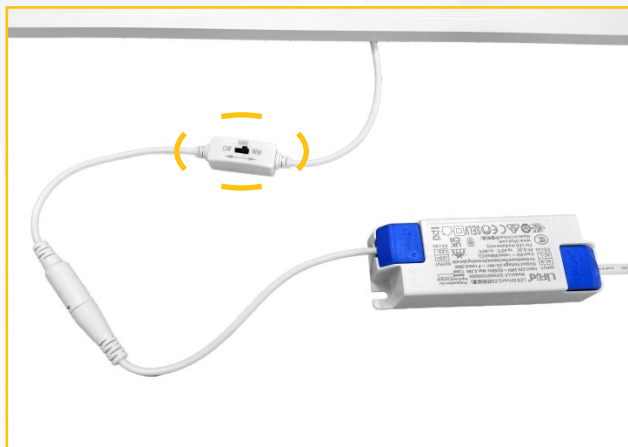

DATA SHEET

LED BACKLIT PANEEL

120x30 ZWART FRAME 3CCT-SCHAKELAAR




TESTRAPPORT

3000K

4000K


6000K

LICHTSTERKTEVERDELINGSDIAGRAM

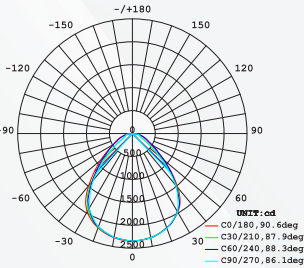


GEMIDDELDE STRALINGSWIJDE (50%): 88,2 GRADEN

LICHTSTERKTEVERDELINGSDIAGRAM

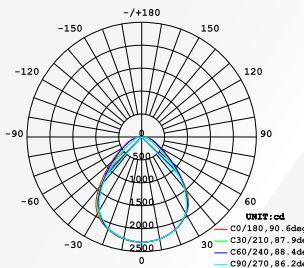


GEMIDDELDE STRALINGSWIJDE (50%): 88,3 GRADEN

LICHTSTERKTEVERDELINGSDIAGRAM

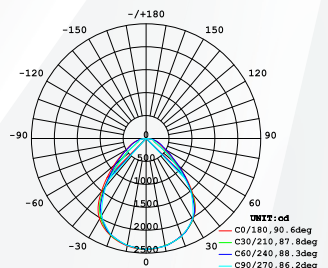


GEMIDDELDE STRALINGSWIJDE (50%): 88,3 GRADEN


VLAK ISOLUX-DIAGRAM (EENHEID: 1X)

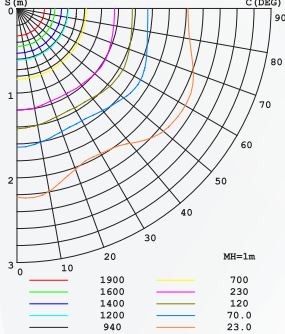


VLAK ISOLUX-DIAGRAM (EENHEID: 1X)

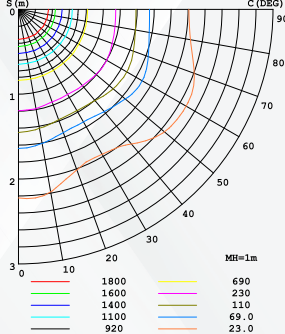


VLAK ISOLUX-DIAGRAM (EENHEID: 1X)

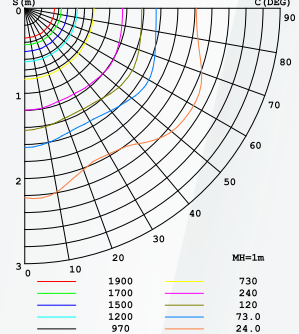


Flux out: 3223 lm

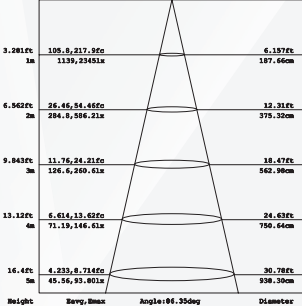

Flux out: 3359 lm

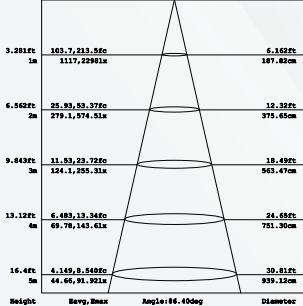

Flux out: 3321 lm

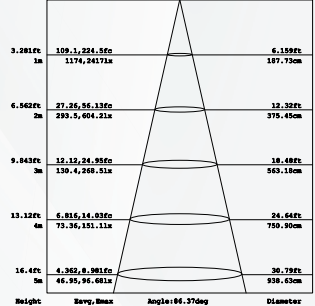

Opmerking: De curven geven het verlichte gebied en de gemiddelde verlichtingssterkte weer bij verschillende afstanden van de armatuur.