



PRODUCTGEGEVENSBLAD

LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 50W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR




TOEPASSING

- Werkplaats
- Fabriek
- Magazijn
- Tolstations voor snelwegen
- Benzine station
- Supermarkten
- Tentoonstellingshallen
- Stadions
- Andere plaatsen die verlichting nodig hebben

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905498
6000K	905499



DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 50W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

ELEKTRISCHE DATA	
Wattage (Verbruik)	50W
Voltage	200-240V
Constante stroom	0.24A
Power Factor	≥0.95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS	
Kleurcode	4000K of 6000K
Lichtkleur	Heutraal wit of koel wit
Lichtstroom	150 lm/W
Lumen	7500
Stralingshoek	90°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +50 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C to +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN	
Dimbaar	Ja (met 1-10V dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE	
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING	
Productafmetingen	276x125x90 mm
Binnenste doos	1 stuk
Buitenste doos	6 st.

EXTRA INFORMATIE	
Driver	Sosen
LED Chip	SMD2835
IP waarde	IP65
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905498
6000K	905499

276x125

50W

150 lm/W


4000K
6000K

1-10V



DATENBLATT

LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 50W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

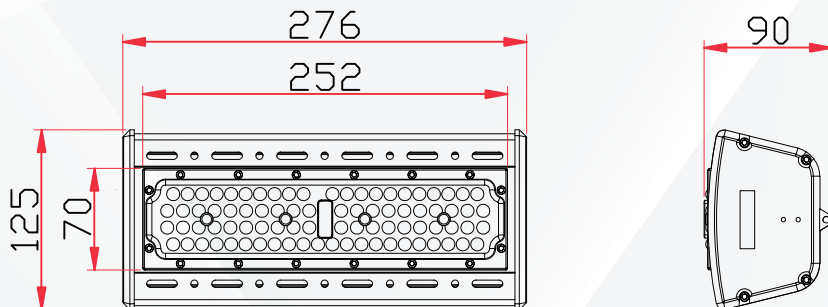

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer of de behuizing beschadigd is, moet het worden beschouwd als een defect product en mag het niet worden gebruikt.
- Hoogspanning. Niet-professionals mogen de producten niet installeren of demonteren en geen kabels aansluiten.

OPMERKINGEN:

- Gebruik de lamp altijd uit de verpakking.
- Controleer voordat u de lamp in gebruik neemt of deze tijdens het transport is beschadigd.

Als de lamp beschadigd is, mag u deze niet installeren of gebruiken.

- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat!
- Let op: De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen ingeslikt kunnen worden.

• Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de lamp en laat ze niet met elektrische apparaten spelen.

Spelen met elektrische apparaten.

- Kijk niet direct in de LED lichtbundel - zeker niet voor langere tijd. Richt de LED-lamp niet in de ogen van een andere persoon.
- Dek de lamp nooit af met andere voorwerpen.
- Laat de lamp nooit in contact komen met open vuur of externe warmtebronnen.
- De producten moeten worden gerepareerd inspectie of speciale behandeling van pensionering na service tijd
- Niet-professionals mogen de lamp niet demonteren en onderhouden.

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 100W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR



TOEPASSING

- Werkplaats
- Fabriek
- Magazijn
- Tolstations voor snelwegen
- Benzine station
- Supermarkten
- Tentoonstellingshallen
- Stadions
- Andere plaatsen die verlichting nodig hebben

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905501
6000K	905502



DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 100W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

ELEKTRISCHE DATA	
Wattage (Verbruik)	100W
Voltage	200-240V
Constante stroom	0.24A
Power Factor	≥0.95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS	
Kleurcode	4000K of 6000K
Lichtkleur	Heutraal wit of koel wit
Lichtstroom	150 lm/W
Lumen	15000
Stralingshoek	90°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +50 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C to +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN	
Dimbaar	Ja (met 1-10V dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE	
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING	
Productafmetingen	531x125x90 mm
Binnenste doos	1 stuk
Buitenste doos	4 st.

EXTRA INFORMATIE	
Driver	Sosen
LED Chip	SMD2835
IP waarde	IP65
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905501
6000K	905502

531x125

100W

150 lm/W

5

4000K
6000K

1-10V

CE

RoHS

A++

A+

A

B

C


D

E

C

DATENBLATT

LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 100W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

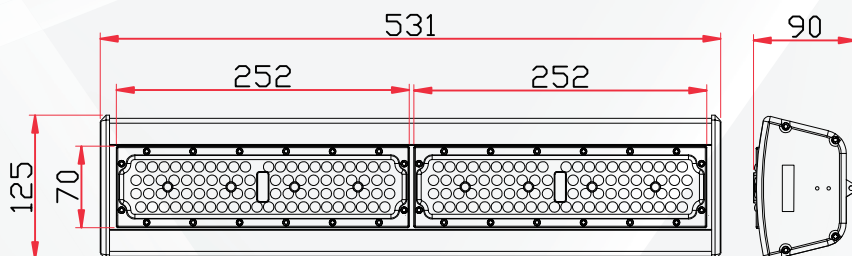

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer of de behuizing beschadigd is, moet het worden beschouwd als een defect product en mag het niet worden gebruikt.
- Hoogspanning. Niet-professionals mogen de producten niet installeren of demonteren en geen kabels aansluiten.

OPMERKINGEN:

- Gebruik de lamp altijd uit de verpakking.
- Controleer voordat u de lamp in gebruik neemt of deze tijdens het transport is beschadigd.

Als de lamp beschadigd is, mag u deze niet installeren of gebruiken.

- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.
 - Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat!
 - Let op: De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen ingeslikt kunnen worden.
 - Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de lamp en laat ze niet met elektrische apparaten spelen.
- Spelen met elektrische apparaten.
- Kijk niet direct in de LED lichtbundel - zeker niet voor langere tijd. Richt de LED-lamp niet in de ogen van een andere persoon.
 - Dek de lamp nooit af met andere voorwerpen.
 - Laat de lamp nooit in contact komen met open vuur of externe warmtebronnen.
 - De producten moeten worden gerepareerd inspectie of speciale behandeling van pensionering na service tijd
 - Niet-professionals mogen de lamp niet demonteren en onderhouden.

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 150W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR



TOEPASSING

- Werkplaats
- Fabriek
- Magazijn
- Tolstations voor snelwegen
- Benzine station
- Supermarkten
- Tentoonstellingshallen
- Stadions
- Andere plaatsen die verlichting nodig hebben

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905503
6000K	905504



DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 150W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

ELEKTRISCHE DATA	
Wattage (Verbruik)	150W
Voltage	200-240V
Constante stroom	0.24A
Power Factor	≥0.95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS	
Kleurcode	4000K of 6000K
Lichtkleur	Heutraal wit of koel wit
Lichtstroom	150 lm/W
Lumen	22500
Stralingshoek	90°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +50 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C to +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN	
Dimbaar	Ja (met 1-10V dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE	
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING	
Productafmetingen	785x125x90 mm
Binnenste doos	1 stuk
Buitenste doos	4 st.

EXTRA INFORMATIE	
Driver	Sosen
LED Chip	SMD2835
IP waarde	IP65
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905503
6000K	905504

785x125

150W

150 lm/W

5

4000K
6000K

1-10V

CE

RoHS

A++

A+

A

B

C


D

E

C

DATENBLATT

LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 150W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

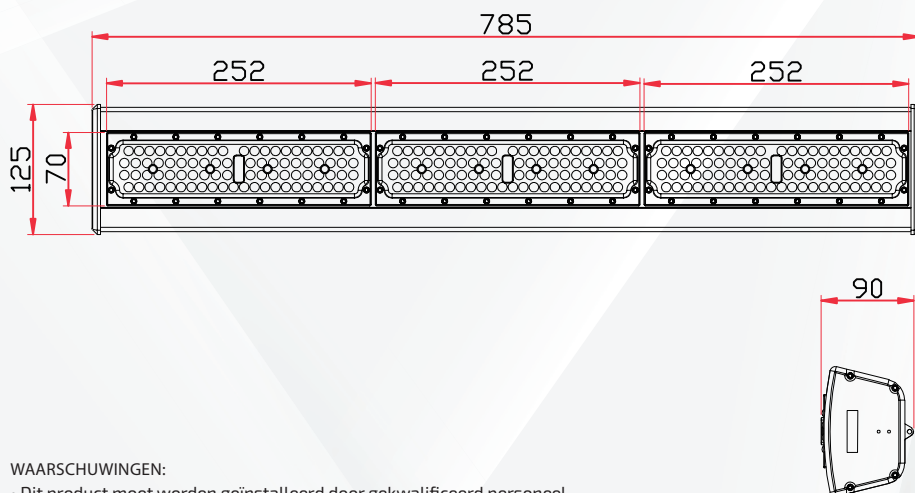

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer of de behuizing beschadigd is, moet het worden beschouwd als een defect product en mag het niet worden gebruikt.
- Hoogspanning. Niet-professionals mogen de producten niet installeren of demonteren en geen kabels aansluiten.

OPMERKINGEN:

- Gebruik de lamp altijd uit de verpakking.
 - Controleer voordat u de lamp in gebruik neemt of deze tijdens het transport is beschadigd.
- Als de lamp beschadigd is, mag u deze niet installeren of gebruiken.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.
 - Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat!
 - Let op: De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen ingeslikt kunnen worden.
 - Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de lamp en laat ze niet met elektrische apparaten spelen.
- Spelen met elektrische apparaten.
- Kijk niet direct in de LED lichtbundel - zeker niet voor langere tijd. Richt de LED-lamp niet in de ogen van een andere persoon.
 - Dek de lamp nooit af met andere voorwerpen.
 - Laat de lamp nooit in contact komen met open vuur of externe warmtebronnen.
 - De producten moeten worden gerepareerd inspectie of speciale behandeling van pensionering na service tijd
 - Niet-professionals mogen de lamp niet demonteren en onderhouden.

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 200W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR





TOEPASSING

- Werkplaats
- Fabriek
- Magazijn
- Tolstations voor snelwegen
- Benzine station
- Supermarkten
- Tentoonstellingshallen
- Stadions
- Andere plaatsen die verlichting nodig hebben

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905505
6000K	905506

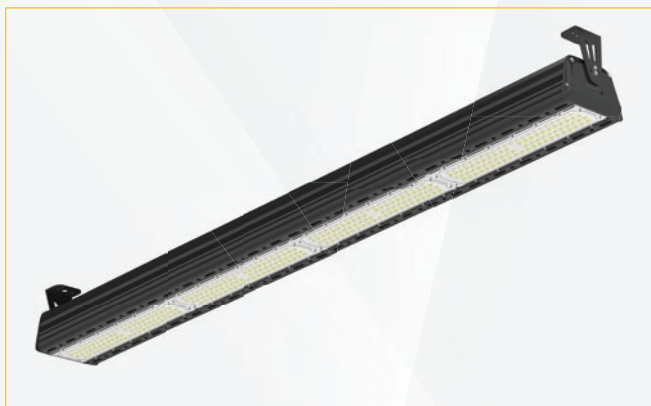

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 200W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

ELEKTRISCHE DATA	
Wattage (Verbruik)	200W
Voltage	200-240V
Constante stroom	0.24A
Power Factor	≥0.95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS	
Kleurcode	4000K of 6000K
Lichtkleur	Heutraal wit of koel wit
Lichtstroom	150 lm/W
Lumen	30000
Stralingshoek	90°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +50 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C to +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN	
Dimbaar	Ja (met 1-10V dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE	
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING	
Productafmetingen	1040x125x90 mm
Binnenste doos	1 stuk
Buitenste doos	4 st.


EXTRA INFORMATIE	
Driver	Sosen
LED Chip	SMD2835
IP waarde	IP65
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905505
6000K	905506



DATENBLATT

LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 200W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

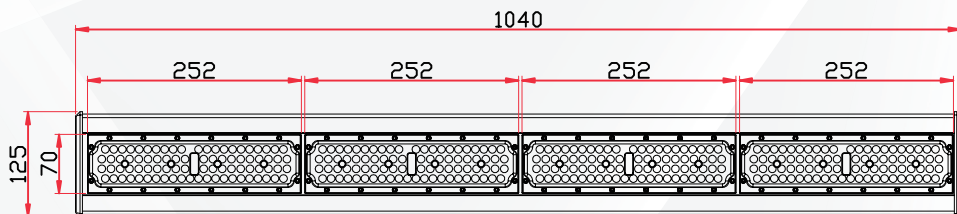

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer of de behuizing beschadigd is, moet het worden beschouwd als een defect product en mag het niet worden gebruikt.
- Hoogspanning. Niet-professionals mogen de producten niet installeren of demonteren en geen kabels aansluiten.

OPMERKINGEN:

- Gebruik de lamp altijd uit de verpakking.
- Controleer voordat u de lamp in gebruik neemt of deze tijdens het transport is beschadigd.

Als de lamp beschadigd is, mag u deze niet installeren of gebruiken.

- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat!
- Let op: De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen ingeslikt kunnen worden.

• Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de lamp en laat ze niet met elektrische apparaten spelen.

Spelen met elektrische apparaten.

- Kijk niet direct in de LED lichtbundel - zeker niet voor langere tijd. Richt de LED-lamp niet in de ogen van een andere persoon.
- Dek de lamp nooit af met andere voorwerpen.
- Laat de lamp nooit in contact komen met open vuur of externe warmtebronnen.
- De producten moeten worden gerepareerd inspectie of speciale behandeling van pensionering na service tijd
- Niet-professionals mogen de lamp niet demonteren en onderhouden.

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 250W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR



TOEPASSING

- Werkplaats
- Fabriek
- Magazijn
- Tolstations voor snelwegen
- Benzine station
- Supermarkten
- Tentoonstellingshallen
- Stadions
- Andere plaatsen die verlichting nodig hebben

BESCHIKBARE MODELLEN

Lichtkleur	REF No
4000K	905507
6000K	905508



DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 250W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

ELEKTRISCHE DATA	
Wattage (Verbruik)	250W
Voltage	200-240V
Constante stroom	0.24A
Power Factor	≥0.95

PHOTOMETRISCHE DATEN	
Kleurcode	4000K of 6000K
Lichtkleur	Heutraal wit of koel wit
Lichtstroom	150 lm/W
Lumen	37500
Stralingshoek	90°
Color Rendering Index (CRI)	> 0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +50 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C to +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN	
Dimbaar	Ja (met 1-10V dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE	
Levensduur	50.000 uur
Garantie	5 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING	
Productafmetingen	1293x125x90 mm
Binnenste doos	1 stuk
Buitenste doos	4 st.

EXTRA INFORMATIE	
Driver	Sosen
LED Chip	SMD2835
IP waarde	IP65
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905507
6000K	905508

1293x125

250W

150 lm/W

4000K
6000K

1-10V

A++

A+

A

B

C

D



E

C

DATENBLATT



LED HIGHBAY TUBE LUMINEUX 250W PREMIUM MET SOSEN DRIVER | DIMBAAR

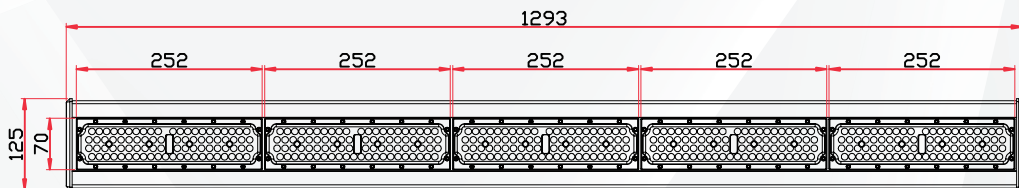

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer of de behuizing beschadigd is, moet het worden beschouwd als een defect product en mag het niet worden gebruikt.
- Hoogspanning. Niet-professionals mogen de producten niet installeren of demonteren en geen kabels aansluiten.

OPMERKINGEN:

- Gebruik de lamp altijd uit de verpakking.
 - Controleer voordat u de lamp in gebruik neemt of deze tijdens het transport is beschadigd.
- Als de lamp beschadigd is, mag u deze niet installeren of gebruiken.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.
 - Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat!
 - Let op: De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen ingeslikt kunnen worden.
 - Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de lamp en laat ze niet met elektrische apparaten spelen.
- Spelen met elektrische apparaten.
- Kijk niet direct in de LED lichtbundel - zeker niet voor langere tijd. Richt de LED-lamp niet in de ogen van een andere persoon.
 - Dek de lamp nooit af met andere voorwerpen.
 - Laat de lamp nooit in contact komen met open vuur of externe warmtebronnen.
 - De producten moeten worden gerepareerd inspectie of speciale behandeling van pensionering na service tijd
 - Niet-professionals mogen de lamp niet demonteren en onderhouden.

