



VARNALUX

# FICHE PRODUIT

**BANDE LED PREMIUM**

# FICHE PRODUIT




## BANDE LED PREMIUM

5 MÈTRES 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K



### MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de lumière	REF No
3000K	907472
4000K	907473
6000K	907474

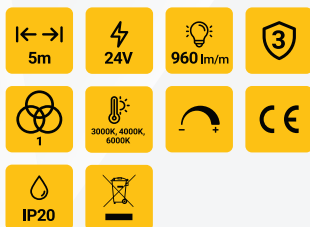

# FICHE PRODUIT



## BANDE LED PREMIUM

5 MÈTRES 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance	9.6W/m
Tension d'entrée	DC24V
Courant de fonctionnement	≈0.34A

### CAPACITÉS

LEDs/m	120
Flux lumineux	960 lm/m
Température de couleur	3000K, 4000K, 6000K
Couleur	Blanc
Portée d'éclairage	1-3m
Dimmable	Oui
Température de fonctionnement	-25°C - +60°C
Température de stockage	-40°C - +80°C

### DURÉE DE VIE & GARANTIE

Durée de vie	50.000 h
Garantie	3 ans

### DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimensions du produit	5000x8 mm
Carton extérieur	80 pièces
Nombre de LED	120 pièces/mètre

### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Indice IP	IP20
Normes	CE, RoHS

### MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de lumière	REF No
3000K	907472
4000K	907473
6000K	907474




# FICHE PRODUIT


## BANDE LED PREMIUM

5 MÈTRES 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K


### DIMENSIONS DE LA PUCE

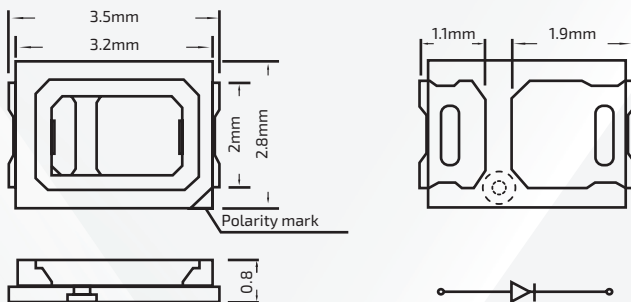

### DIMENSIONS DE LA BANDE

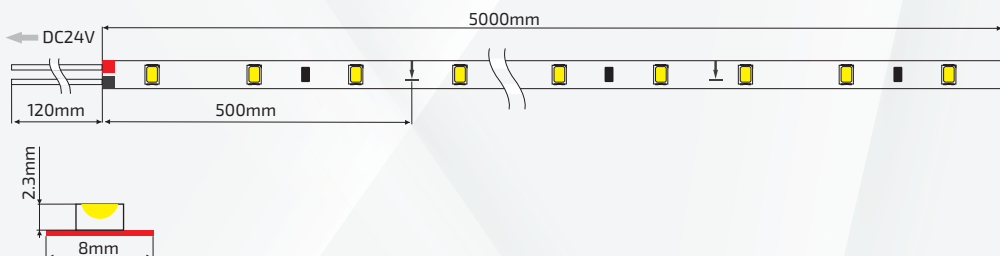

### COURBE CARACTÉRISTIQUE SPECTRALE

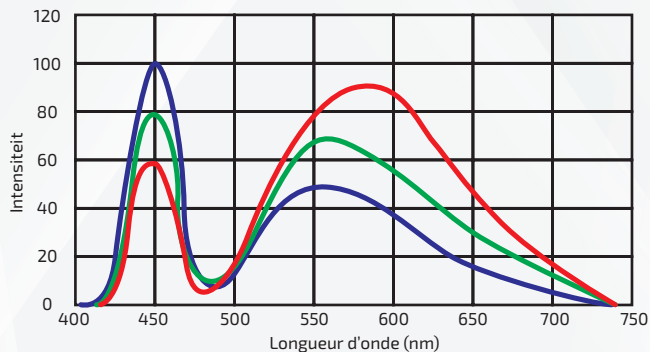

- 2500-3700K
- 3700-4700K
- 3700-4700K


# FICHE PRODUIT



## BANDE LED PREMIUM

5 MÈTRES 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

COURBE CARACTÉRISTIQUE COURANT/TENSION

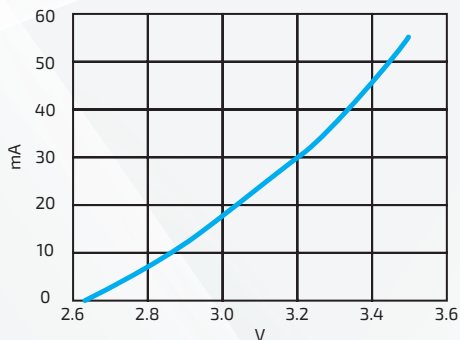

COURBE CARACTÉRISTIQUE LUMINOSITÉ/COURANT;


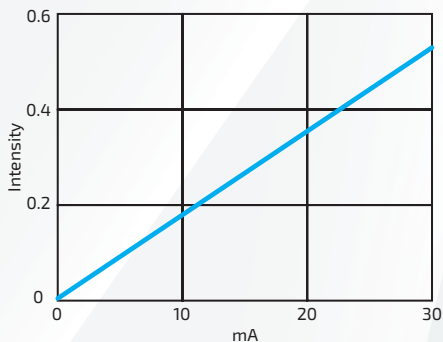


SCHÉMA ÉLECTRIQUE






# FICHE PRODUIT

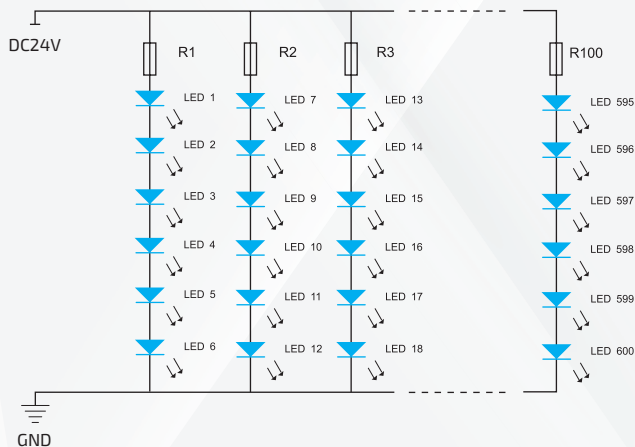

## BANDE LED PREMIUM

5 MÈTRES 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

### SCHÉMAS DE CONNEXION

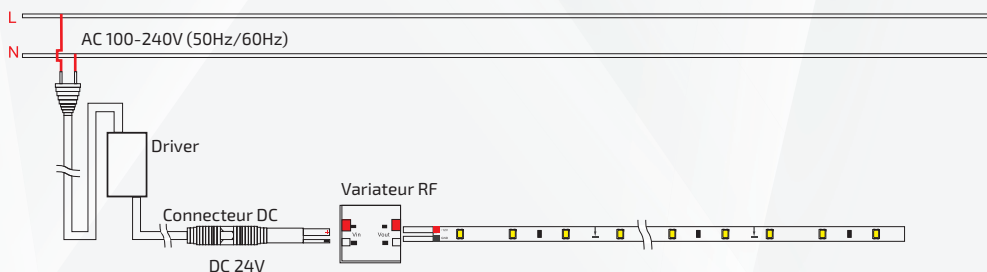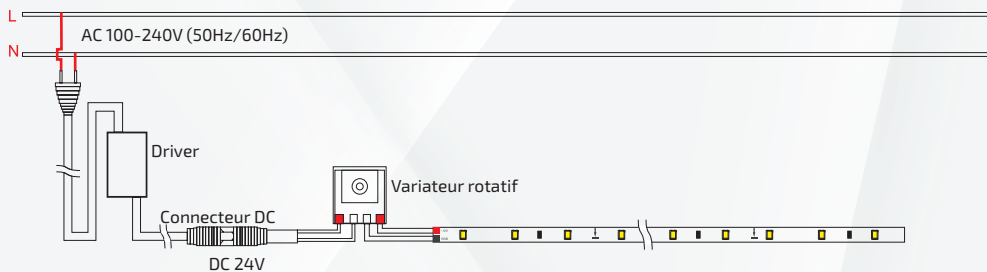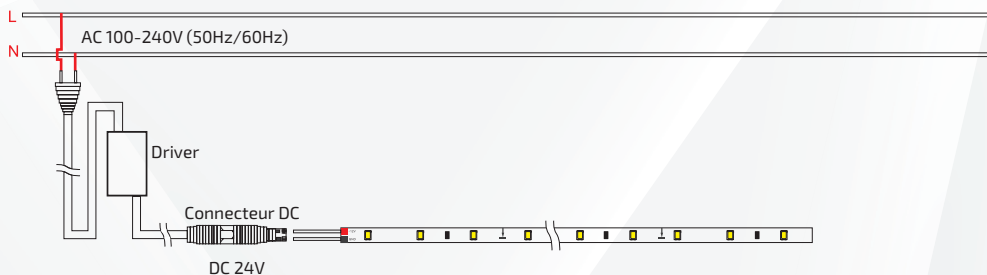

# FICHE PRODUIT

## BANDE LED PREMIUM


5 MÈTRES 9.6W 24V 3000K 4000K 6000K

### INSTALLATION

Ruban adhésif double face



Clip de montage



Fixé avec une pince



⚠ Couper le long de la ligne de coupe !

### EMBALLAGE

